

## Contentore Stagno da Parete 4 Posti Orizzontale IP55 Grigio

Cont

### Contentore stagno da parete 4 posti orizzontale progettato per durare nel tempo

- **RESISTENZA** realizzato in materiale robusto e durevole per ambienti difficili
- **PROTEZIONE** classe di protezione IP55 contro polvere e spruzzi d'acqua
- **INSTALLAZIONE** facile montaggio su parete con design compatto e funzionale
- **CAPACITÀ** ospita fino a 4 dispositivi elettrici in modo ordinato e sicuro
- **DESIGN** colore grigio neutro adatto a qualsiasi contesto abitativo o professionale

### Contentore stagno da parete 4 posti orizzontale IP55 grigio: protezione e versatilità per impianti elettrici affidabili

#### Panoramica tecnica

Il contentore stagno da parete 4 posti orizzontale IP55 in colore grigio rappresenta una soluzione di alto livello per la protezione di dispositivi elettrici e comandi in ambienti sia interni sia esterni. Progettato con materiali tecnici selezionati, si distingue per la sua elevata resistenza agli agenti atmosferici, all'umidità e alla polvere, offrendo un grado di protezione IP55 che lo rende adatto anche alle condizioni più avverse. Il design compatto e razionale consente di integrare fino a quattro moduli, facilitando la realizzazione di quadri elettrici personalizzati e sicuri. La struttura è ottimizzata per garantire la massima durata nel tempo, grazie alla robustezza della plastica impiegata, trattata per resistere ai raggi UV e alle variazioni termiche, minimizzando fenomeni di deformazione o ingiallimento.

La chiusura a pressione del coperchio assicura una perfetta tenuta stagna contro acqua e polvere, mentre i punti di fissaggio rinforzati garantiscono una solida aderenza alla parete. L'installazione orizzontale è agevolata dalla presenza di fori pretranciati per l'ingresso dei cavi, permettendo una gestione ordinata dei collegamenti elettrici. Il contentore è predisposto per l'inserimento di interruttori, prese o altri accessori compatibili con lo standard 4 moduli. La finitura grigia opaca si integra con discrezione in qualsiasi ambiente, da quello industriale a quello residenziale.

#### Benefici utente

- **Protezione avanzata:** il grado IP55 assicura una barriera efficace contro infiltrazioni d'acqua e particelle solide, proteggendo i componenti elettrici da cortocircuiti e danni.

- **Sicurezza garantita:** il materiale autoestinguente riduce il rischio di propagazione delle fiamme in caso di incendio.
- **Durabilità nel tempo:** la struttura rinforzata sopporta urti accidentali e variazioni climatiche senza perdere le proprie caratteristiche meccaniche.
- **Flessibilità d'installazione:** la possibilità di montare diversi dispositivi elettrici nei quattro posti disponibili offre ampio margine di personalizzazione dell'impianto.
- **Facilità di manutenzione:** il coperchio removibile consente un accesso rapido ai componenti interni per operazioni di ispezione o sostituzione.
- **Integrazione estetica:** il colore grigio neutro si adatta sia a contesti moderni che tradizionali senza alterare l'aspetto dell'ambiente circostante.
- **Compatibilità universale:** progettato per accogliere i principali standard di frutti modulari in commercio.

### Casi d'uso

Il contenitore stagno da parete 4 posti orizzontale IP55 trova applicazione in numerosi contesti dove la sicurezza e la protezione degli impianti sono requisiti imprescindibili:

- **Ambienti esterni domestici:** perfetto per giardini, terrazze, balconi o porticati dove è necessario installare prese o interruttori protetti dagli agenti atmosferici.
- **Aree industriali:** ideale per officine, magazzini e aree produttive soggette a polveri o umidità elevata.
- **Edifici pubblici:** adatto all'installazione in scuole, ospedali, uffici pubblici dove gli impianti devono essere protetti da accessi non autorizzati e rischi ambientali.
- **Settore commerciale:** utilizzabile in negozi, centri commerciali e spazi espositivi per alimentare sistemi di illuminazione o apparecchiature elettroniche in sicurezza.
- **Piscine e spa:** ideale per zone a stretto contatto con acqua o vapore grazie all'elevato grado di isolamento.

L'estrema versatilità del prodotto consente anche l'utilizzo temporaneo durante lavori edili o ristrutturazioni dove occorre garantire la continuità degli impianti in condizioni provvisorie.

### Specifiche tecniche

| Caratteristica                        | Dettaglio                                                          |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tecnologia contenitore                | Parete stagno                                                      |
| Numero moduli disponibili             | 4 orizzontali                                                      |
| Grado di protezione IP                | IP55 (protetto contro polvere e getti d'acqua)                     |
| Materiale                             | Tecnopolimero autoestinguente resistente agli urti                 |
| Coperchio                             | A pressione con chiusura ermetica                                  |
| Punti fissaggio                       | Parete (viti non incluse)                                          |
| Colore                                | Grigio neutro opaco                                                |
| Porte predisposte ingresso cavi       | Sì, forature pretranciate                                          |
| Sistema montaggio dispositivi interni | Basi modulari standard compatibili con principali frutti elettrici |
| Tecnologia autoestinguente            | Sì (grado specifico omesso)                                        |

Serraggio coperchio

A pressione stagna senza viti a vista

**FAQ – Domande frequenti sul contenitore stagno da parete 4 posti orizzontale IP55 grigio**

- **Dove può essere installato questo contenitore?** Può essere installato su qualsiasi superficie verticale sia all'interno che all'esterno grazie al grado di protezione IP55 che assicura impermeabilità a pioggia e polvere.
- **Cosa significa IP55?** Il grado IP55 indica che il prodotto è protetto contro l'ingresso di polvere in quantità dannose e contro getti d'acqua provenienti da qualsiasi direzione.
- **Cosa posso inserire nei quattro posti disponibili?** È possibile alloggiare moduli elettrici come prese, interruttori o pulsanti compatibili con lo standard modulare previsto dal contenitore.
- **L'installazione richiede attrezzi particolari?** No, l'installazione avviene mediante comuni utensili manuali; i fori pretranciati facilitano il passaggio dei cavi senza bisogno di interventi aggiuntivi sulla struttura del contenitore.
- **E' resistente ai raggi solari?** Sì, il materiale utilizzato è trattato specificamente per resistere ai raggi UV evitando deterioramenti dovuti all'esposizione solare prolungata.
- **E' adatto anche per ambienti industriali?** Certamente; la robustezza della struttura e il grado IP55 lo rendono idoneo anche ad ambienti industriali soggetti a urti accidentali o presenza costante di polveri e umidità.
- **E' previsto il fissaggio con viti?** Sì, i punti di fissaggio sono rinforzati; le viti non sono incluse nella confezione ma sono facilmente reperibili sul mercato.
- **C'è bisogno di manutenzione particolare?** Il prodotto richiede solo controlli periodici dello stato delle guarnizioni e della tenuta del coperchio; non necessita altre manutenzioni specifiche grazie al materiale anti-corrosione ed autoestinguente.
- **E' possibile utilizzare dispositivi già in mio possesso?** Sì se compatibili con lo standard modulare previsto dal contenitore; verificare sempre le dimensioni dei frutti rispetto agli spazi interni disponibili prima dell'installazione definitiva.
- **L'apertura del coperchio compromette la tenuta stagna?** No se viene richiuso correttamente come indicato nel manuale d'uso; le guarnizioni integrate assicurano sempre un efficace isolamento dopo ogni intervento sui dispositivi interni installati nel contenitore.



**Disponibili in varie dimensioni**



GW27041  
1 POSTO



GW27042  
2 POSTI




GW27043  
3 POSTI



GW27044  
4 POSTI

## Dimensioni Scatola

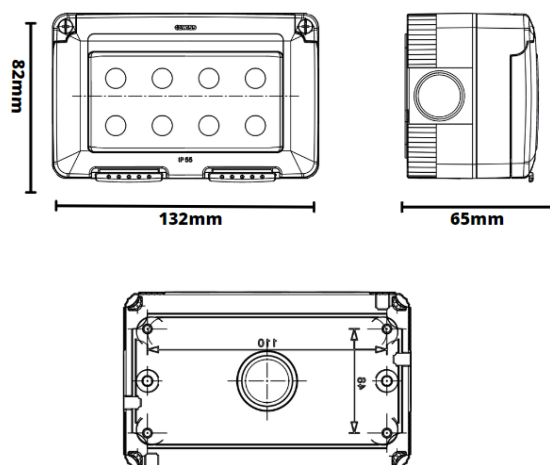

**Disponibili in varie dimensioni**GW27041  
1 POSTOGW27042  
2 POSTIGW27043  
3 POSTIGW27044  
4 POSTI**Dimensioni Scatola**