

Cavo Elettrico FG16OR 2x4 Mm² Grigio 0,6/1 Kv Matassa 25 Metri

Matassa 25m Cavo FG16OR 2x4mm² Grigio per Impianti Interni

- **CARATTERISTICA:** Cavo FG16OR 0,6/1 kV in rame, guaina grigia LS0H a norma CEI
- **UTILIZZO:** Perfetto per collegamenti elettrici fissi in ambienti civili protetti
- **MATERIALE:** Conduttori in rame con isolamento in gomma reticolata e guaina LS0H
- **DIMENSIONI E PESO:** Sezione 2x4 mm², 25 m di lunghezza, peso stimato 3,6 kg
- **SICUREZZA:** Ridotta emissione di fumi e gas tossici in caso di incendio

Cavo FG16OR 2x4mm² 25m Grigio per Posa Fissa in Ambienti Civili

Progettato per impianti a 0,6/1 kV, sicuro e conforme alle normative per uso interno.

Caratteristiche:

- Realizzato per distribuzione energia elettrica in impianti civili a tensione 0,6/1 kV
- Conduttore in rame ad alta conducibilità per efficienza e affidabilità nel tempo
- Isolamento in gomma reticolata resistente a sollecitazioni meccaniche moderate
- Guaina LS0H che riduce fumi e gas corrosivi aumentando la sicurezza in emergenza
- Colore grigio neutro per un'installazione ordinata e riconoscibile nei cablaggi
- Compatibile con posa in tubo, canalina o sotto traccia in pareti e pavimenti
- Resistente a oli leggeri e umidità, ideale per ambienti interni controllati
- Range di temperatura da -15°C a +90°C per prestazioni stabili nel tempo

Utilizzi:

- Cablaggi fissi in abitazioni, uffici e spazi commerciali interni protetti
- Collegamenti tra quadri elettrici e punti di distribuzione energia interni
- Installazione in canaline, tubazioni rigide o sotto traccia in pareti
- Utilizzo in locali pubblici con elevati standard di sicurezza antincendio
- Posa in ambienti industriali leggeri con condizioni controllate e protette
- Alimentazione di prese, punti luce e apparecchiature fisse interne
- Cablaggi per ristrutturazioni o ampliamenti di impianti elettrici civili
- Non adatto a posa interrata diretta o in esterno senza protezione

Specifiche Tecniche:

- **Tipologia:** Cavo FG16OR


- **Numero conduttori:** 2
- **Sezione conduttore:** 4 mm²
- **Conduttore:** Rame ricotto
- **Tensione nominale:** 0,6/1 kV
- **Isolamento:** Gomma reticolata
- **Guaina esterna:** LS0H termoplastica
- **Colore guaina:** Grigio
- **Diametro indicativo:** ~9 mm
- **Lunghezza matassa:** 25 m
- **Peso totale:** ~3,6 kg
- **Temperatura di esercizio:** -15°C / +90°C
- **Normativa:** CEI EN 50525-3-31



Bobina da 25 metri




25 metri 2*4 mmq

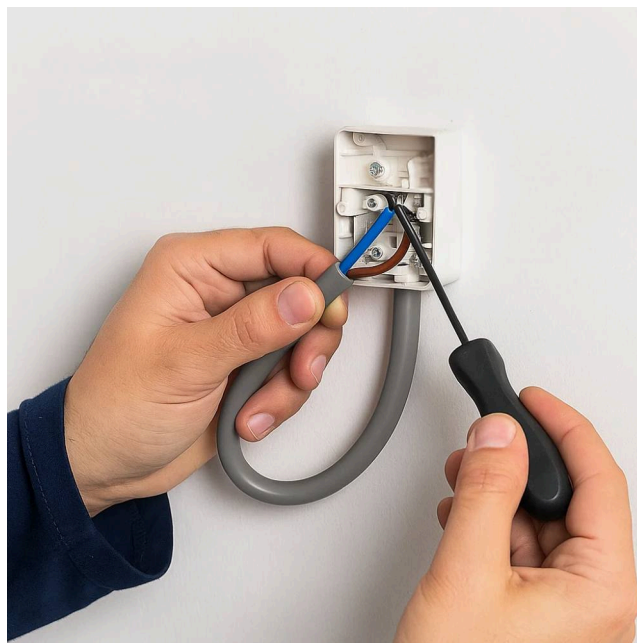



Bobina da 25 metri

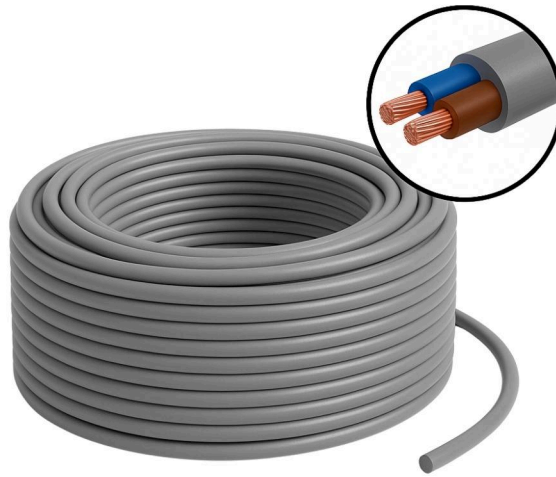

25 metri 2*4 mmq

