

# ECOVA 30519 Presa Industriale 16A 380V 3P+T IP67 da Parete

Pres

## a industriale ecova 30519 per ambienti professionali

- **PRESA INDUSTRIALE CEE** progettata per applicazioni professionali trifase, conforme agli standard di connessione industriale, idonea per l'alimentazione sicura e continua di macchinari e impianti elettrici ad alta potenza in ambito produttivo e infrastrutturale.
- **CONFIGURAZIONE 3P+T 16A 380V** che consente una distribuzione equilibrata della potenza elettrica, riducendo squilibri di carico, dispersioni e surriscaldamenti, garantendo affidabilità operativa anche in condizioni di utilizzo prolungato.
- **GRADO DI PROTEZIONE IP67** che assicura una protezione totale contro l'ingresso di polveri e la resistenza a immersioni temporanee in acqua, rendendo la presa idonea per ambienti esterni, umidi o soggetti a lavaggi industriali.
- **MONTAGGIO A MURO PROFESSIONALE** studiato per installazioni fisse e stabili su superfici murarie o strutture tecniche, riducendo il rischio di disconnessioni accidentali e migliorando l'ordine e la sicurezza dell'impianto elettrico.
- **STRUTTURA ROBUSTA PER USO INTENSIVO** realizzata con materiali resistenti a urti, vibrazioni e sollecitazioni meccaniche, progettata per mantenere nel tempo prestazioni elettriche costanti anche in ambienti industriali gravosi.

## Presa industriale ECOVA 30519 per installazioni trifase in ambienti industriali e professionali

### Panoramica tecnica

La presa industriale ECOVA 30519 è un componente elettrico professionale progettato per la realizzazione di collegamenti trifase sicuri e affidabili in ambienti industriali, artigianali e infrastrutturali. La configurazione 3P+T consente l'alimentazione di macchinari e impianti a 380V, rispondendo alle esigenze tipiche dei sistemi elettrici ad alta potenza.

Il corpo da parete consente un'installazione fissa e ordinata su superfici murarie o strutture tecniche, garantendo continuità elettrica e riducendo il rischio di sollecitazioni accidentali sul collegamento. La conformità allo standard CEE assicura compatibilità con spine industriali normalizzate.

Il grado di protezione IP67 rende la presa ECOVA 30519 idonea a contesti esposti a polveri, umidità, lavaggi frequenti o condizioni ambientali severe, mantenendo inalterate le prestazioni elettriche e meccaniche nel tempo.

## Benefici utente

L'adozione della presa industriale ECOVA 30519 consente di migliorare in modo significativo la sicurezza elettrica, la continuità di servizio e l'affidabilità degli impianti trifase installati in ambienti professionali e industriali ad alta complessità.

- **Protezione IP67** garantisce una barriera efficace contro la penetrazione di polveri e liquidi, permettendo l'installazione in ambienti umidi, esterni o soggetti a lavaggi industriali senza compromettere l'isolamento elettrico e la sicurezza operativa.
- **Connessione trifase stabile** assicura una distribuzione uniforme della potenza su tre fasi, riducendo il rischio di surriscaldamenti, cadute di tensione e anomalie di funzionamento nei macchinari collegati.
- **Affidabilità sotto carico continuo** consente l'utilizzo della presa in applicazioni con assorbimenti costanti e prolungati, mantenendo nel tempo prestazioni elettriche coerenti e contatti sicuri.
- **Sicurezza dell'installazione a muro** riduce il rischio di urti accidentali, disconnessioni involontarie e stress meccanici sul punto di alimentazione, migliorando l'ordine e la gestione dell'impianto elettrico.
- **Compatibilità con standard industriali** permette l'integrazione immediata con spine e sistemi CEE normalizzati, semplificando la progettazione e la manutenzione degli impianti.
- **Durabilità dei materiali** assicura una lunga vita operativa anche in presenza di vibrazioni, polveri abrasive e condizioni ambientali gravose tipiche dei contesti industriali.

La ECOVA 30519 rappresenta una soluzione tecnica affidabile per chi necessita di una presa trifase sicura, protetta e progettata per garantire continuità operativa nel lungo periodo.

## Casi d'uso

La versatilità costruttiva e il livello di protezione elevato rendono questa presa industriale adatta a numerosi contesti applicativi professionali.

- **Impianti industriali** per l'alimentazione stabile di macchinari trifase, linee di produzione e sistemi automatizzati in ambienti produttivi continui.
- **Officine meccaniche e artigianali** dove sono richieste connessioni elettriche affidabili per attrezzature ad alta potenza e utilizzo intensivo.
- **Cantieri edili** in cui la presenza di polvere, umidità e condizioni ambientali variabili richiede prese elettriche robuste e protette.
- **Impianti agricoli e zootecnici** per l'alimentazione di macchine e quadri elettrici installati in ambienti esterni o esposti agli agenti atmosferici.
- **Magazzini logistici e centri di distribuzione** per il collegamento di sistemi di movimentazione, sollevamento e infrastrutture tecniche.

- **Locali tecnici e infrastrutture** come centrali elettriche, vani impianti e aree di servizio dove la sicurezza elettrica è un requisito primario.

Grazie alla combinazione di protezione, robustezza e standardizzazione, la presa ECOVA 30519 si adatta efficacemente a un'ampia gamma di applicazioni professionali e industriali.

### Specifiche tecniche

| Voce                     | Dato                                                     |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| Marca                    | ECOVA                                                    |
| Codice                   | 30519                                                    |
| Tipologia                | Presa industriale CEE da parete                          |
| Corrente nominale        | 16 A                                                     |
| Tensione nominale        | 380–415 V                                                |
| Frequenza                | 50/60 Hz                                                 |
| Poli                     | 3P+T                                                     |
| Posizione oraria         | 6h                                                       |
| Standard                 | IEC 60309 / EN 60309                                     |
| Grado di protezione      | IP67                                                     |
| Colore                   | Rosso                                                    |
| Materiale corpo          | Tecnopolimero ad alta resistenza                         |
| Montaggio                | A muro                                                   |
| Resistenza agli urti     | Elevata, per uso industriale                             |
| Temperatura di esercizio | -25 °C / +40 °C                                          |
| Normative                | IEC 60309, EN 60309, Marcatura CE                        |
| Regole                   | Installazione conforme alle normative elettriche vigenti |

### FAQ - Domande frequenti sulla presa ECOVA 30519

- **D. Questa presa è adatta per installazioni esterne?**  
R. Sì, grazie al grado di protezione IP67 la presa è protetta contro polveri e immersioni temporanee, risultando idonea anche per ambienti esterni o umidi.
- **D. Che tipo di alimentazione supporta?**  
R. Supporta alimentazione trifase a 380V con configurazione 3P+T, tipica delle applicazioni industriali.
- **D. È compatibile con spine industriali standard?**  
R. Sì, è conforme allo standard CEE / IEC 60309, garantendo piena compatibilità con spine industriali normalizzate.
- **D. Può essere installata in ambienti con lavaggi frequenti?**  
R. Il grado IP67 consente l'uso in ambienti soggetti a lavaggi industriali, purché l'installazione sia eseguita correttamente.
- **D. È indicata per impianti fissi?**  
R. Sì, il montaggio a muro è progettato specificamente per impianti elettrici fissi e permanenti.
- **D. La presa garantisce continuità elettrica sotto carico?**  
R. La struttura e i contatti sono progettati per mantenere una connessione stabile anche in presenza di carichi industriali continuativi.

- **D. Richiede manutenzione particolare?**

R. Non richiede manutenzione ordinaria, se non controlli periodici tipici degli impianti industriali professionali.







### CARATTERISTICHE PRINCIPALI



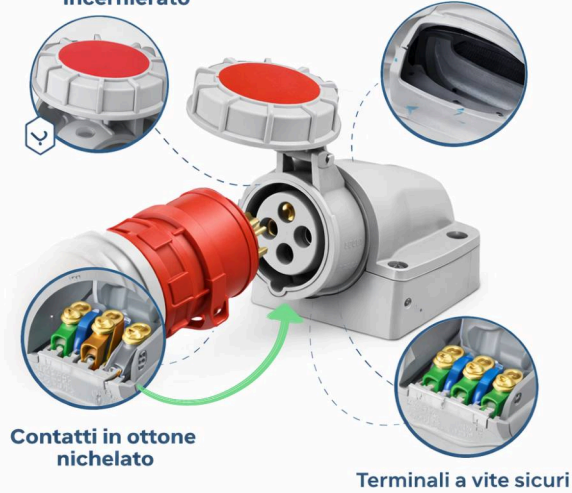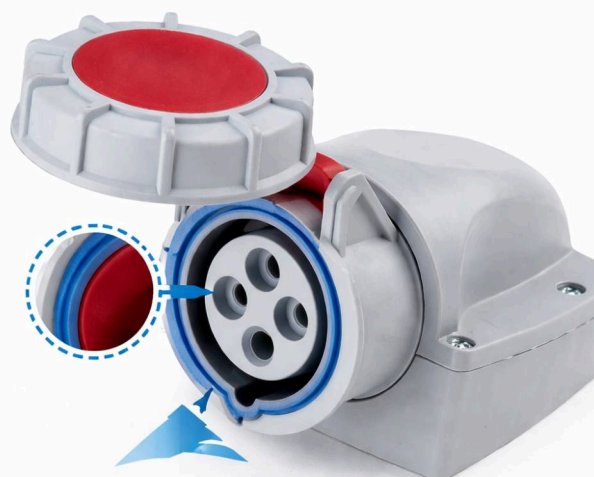

**ECOVA: 30519****Coperchio robusto  
incernierato****Impermeabile IP67****CARATTERISTICHE PRINCIPALI****GUARNIZIONE  
IMPERMEABILE IP67**

