

## Cavo Elettrico FG16OR 2x6 Mm<sup>2</sup> Grigio 0,6/1 Kv Matassa 25 Metri

### Matassa 25m Cavo FG16OR 2x6mm<sup>2</sup> Grigio per Impianti Fissi

- **CARATTERISTICA:** Cavo FG16OR 0,6/1 kV in rame, guaina grigia LS0H ignifuga
- **UTILIZZO:** Ideale per linee di alimentazione in edifici civili e spazi commerciali
- **MATERIALE:** Conduttori in rame, isolamento in gomma reticolata, guaina LS0H
- **DIMENSIONI E PESO:** Sezione 2x6 mm<sup>2</sup>, 25 m, peso stimato 5,4 kg
- **SICUREZZA:** Bassa emissione di fumi e gas tossici, conforme a normativa CEI

### Cavo FG16OR 2x6mm<sup>2</sup> 25m Grigio per Impianti Civili e Industriali

Affidabile e sicuro, per cablaggi fino a 0,6/1 kV in posa fissa interna protetta.

#### Caratteristiche:

- Adatto a distribuzione di energia elettrica in ambienti interni protetti
- Conduttore in rame ad alta conducibilità per ridotte perdite di energia
- Isolamento in gomma reticolata resistente a calore e sollecitazioni meccaniche
- Guaina esterna LS0H che riduce fumi e sostanze tossiche in caso di incendio
- Colore grigio per facile identificazione nei sistemi di cablaggio ordinati
- Compatibile con posa in tubo, canalina e sotto traccia in muratura
- Resistente a oli leggeri e umidità, adatto a condizioni controllate
- Temperatura di esercizio da -15°C a +90°C per prestazioni affidabili


#### Utilizzi :


- Cablaggio di linee elettriche in case, uffici e locali commerciali interni
- Collegamento tra quadri elettrici principali e circuiti secondari protetti
- Installazioni in tubazioni rigide o flessibili e canaline portacavi
- Alimentazione di apparecchiature fisse ad alto assorbimento energetico
- Applicazioni in laboratori e officine con posa interna protetta
- Posa sotto traccia in pareti o pavimenti con adeguata protezione
- Impianti in ambienti pubblici con standard antincendio elevati
- Non adatto per posa interrata diretta o in esterni non protetti

#### Specifiche Tecniche

- **Tipologia:** Cavo FG16OR
- **Numero conduttori:** 2

- **Sezione conduttore:** 6 mm<sup>2</sup>
- **Conduttore:** Rame ricotto
- **Tensione nominale:** 0,6/1 kV
- **Isolamento:** Gomma reticolata
- **Guaina esterna:** LS0H termoplastica
- **Colore guaina:** Grigio
- **Diametro indicativo:** ~10 mm
- **Lunghezza matassa:** 25 m
- **Peso totale:** ~5,4 kg
- **Temperatura di esercizio:** -15°C / +90°C
- **Normativa:** CEI EN 50525-3-31

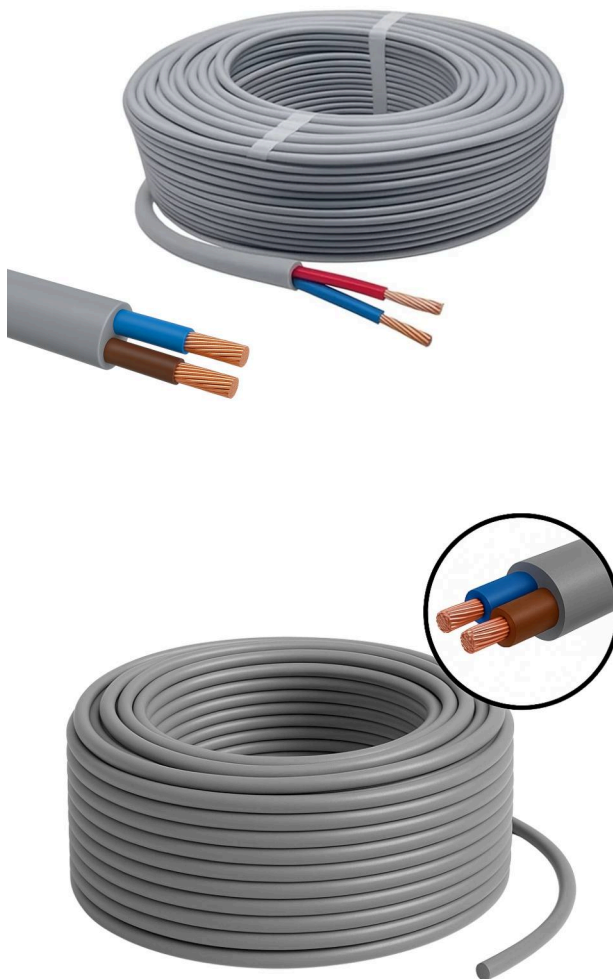


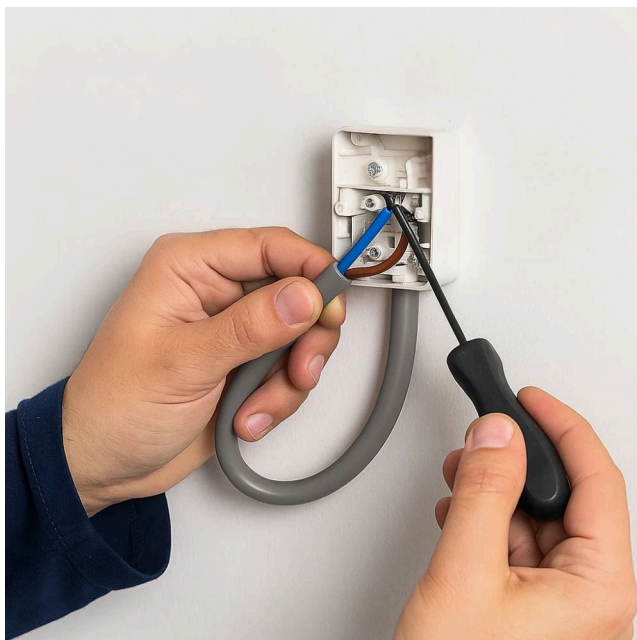


**25 metri 2\*6 mm<sup>2</sup>**



**Bobina da 25 metri**

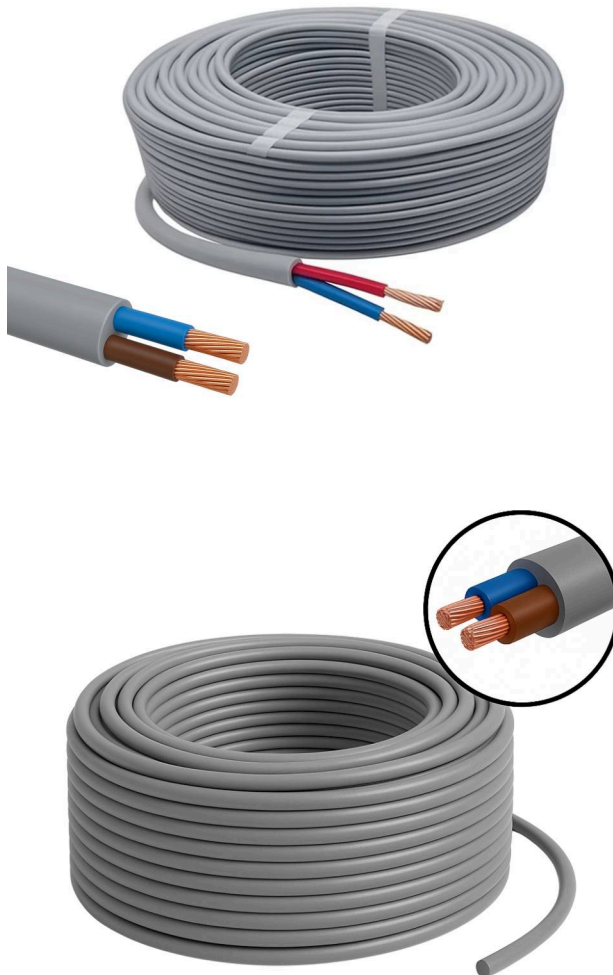

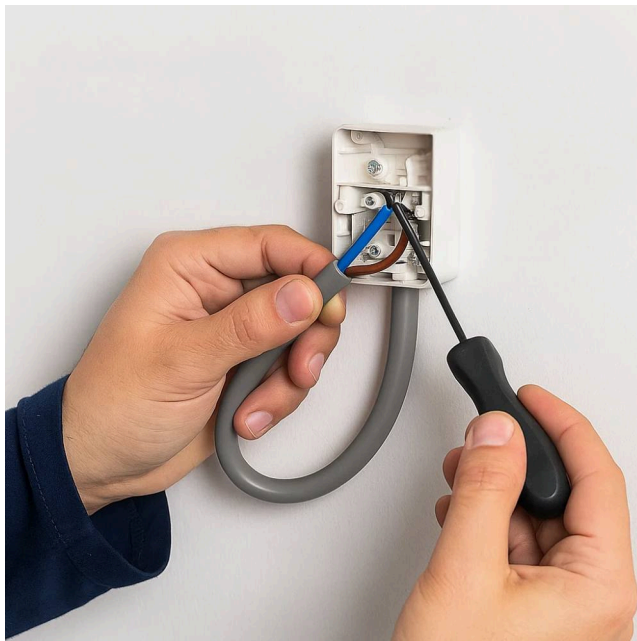

**25 metri 2\*6 mm<sup>2</sup>**



**Bobina da 25 metri**

