

Cavo Elettrico FG16OR 3x1,5 Mm² Grigio 0,6/1 Kv Matassa 25 Metri

Mat

Matassa 25m Cavo FG16OR 3x1,5mm² Grigio per Impianti Interni

- **CARATTERISTICA:** Cavo FG16OR 0,6/1 kV in rame con tre conduttori, guaina LS0H
- **UTILIZZO:** Adatto a circuiti di illuminazione e prese in ambienti protetti
- **MATERIALE:** Rame ad alta conduttività, isolamento in gomma, guaina LS0H
- **DIMENSIONI E PESO:** 3x1,5 mm², lunghezza 25 m, peso stimato 2,9 kg
- **SICUREZZA:** Ridotta emissione di fumi e gas nocivi in caso di incendio

Cavo FG16OR 3x1,5mm² 25m Grigio

Affidabile e sicuro, per posa fissa interna a 0,6/1 kV in impianti civili e commerciali.

Caratteristiche :

- Indicato per distribuzione energia elettrica in ambienti interni protetti
- Conduttori in rame ricotto ad alta purezza per basse perdite di energia
- Isolamento in gomma reticolata con buona resistenza termica e meccanica
- Guaina esterna LS0H per ridurre emissioni nocive in caso di incendio
- Colore grigio per facile identificazione nei sistemi di cablaggio
- Adatto a posa in tubo, canalina e sotto traccia in muratura
- Resistente a oli leggeri e umidità, per ambienti controllati
- Intervallo di utilizzo da -15°C a +90°C per prestazioni affidabili


Utilizzi :

- Collegamenti per punti luce e prese in edifici residenziali e uffici
- Cablaggio interno di quadri elettrici secondari e circuiti ausiliari
- Installazione in canaline o tubazioni rigide per impianti protetti
- Posa sotto traccia in pareti e pavimenti con protezione adeguata
- Impianti elettrici in ambienti pubblici con requisiti antincendio
- Collegamento di sistemi di illuminazione fissa a parete o soffitto
- Applicazioni in laboratori con posa protetta e interna
- Non indicato per posa interrata diretta o esterni non protetti

Specifiche Tecniche

- **Tipologia:** Cavo FG16OR

- **Numero conduttori:** 3
- **Sezione conduttore:** 1,5 mm²
- **Conduttore:** Rame ricotto
- **Tensione nominale:** 0,6/1 kV
- **Isolamento:** Gomma reticolata
- **Guaina esterna:** LS0H termoplastica
- **Colore guaina:** Grigio
- **Diametro indicativo:** ~8 mm
- **Lunghezza matassa:** 25 m
- **Peso totale:** ~2,9 kg
- **Temperatura di esercizio:** -15°C / +90°C
- **Normativa:** CEI EN 50525-3-31

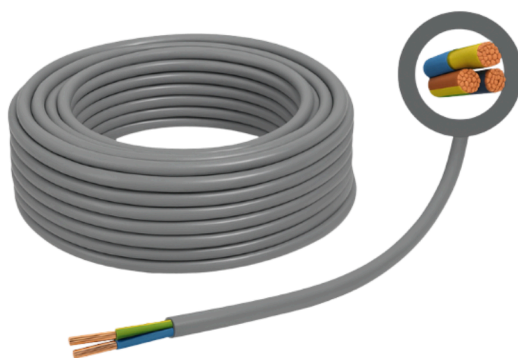



25 metri 3*1.5 mm²



Bobina da 25 metri



**3 conduttori attivi
da 1.5 mm²**

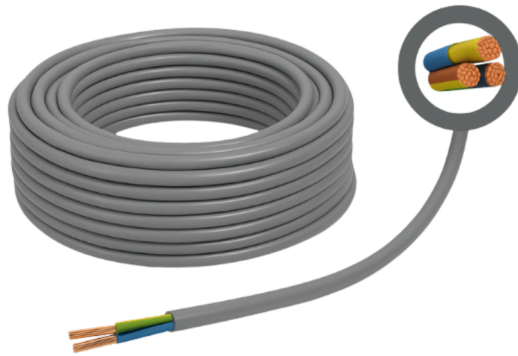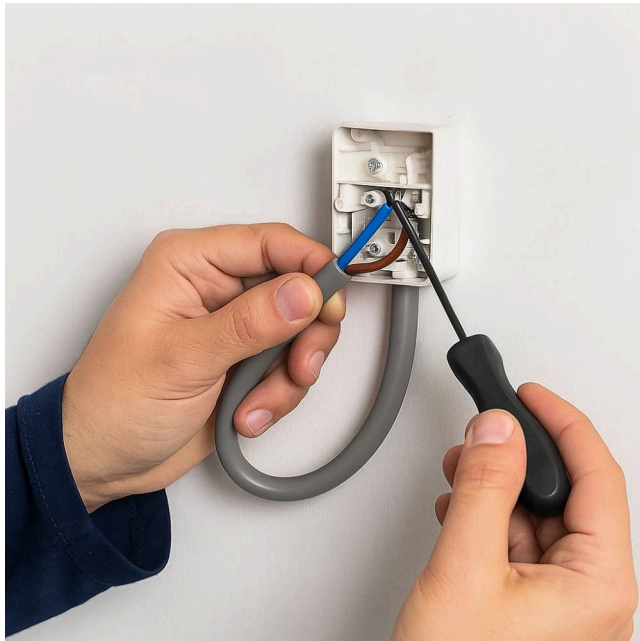

25 metri 3*1.5 mm²



Bobina da 25 metri



**3 conduttori attivi
da 1.5 mm²**

