

Cavo Elettrico Gommato Marrone Bipolare FS18OR18 2 Flli

Cav

o FS18 Marrone Gommato 2 conduttori 2x1mm

- Ideale per impianti ad installazione fissa e temporanea in abitazioni, locali commerciali, cantieri, complessi industriali e mobile
- Rientra nell'ultima normativa CPR per la bassa emissione di fumi a salvaguardia dell'ambiente
- Cavo multiconduttore flessibile e resistente grazie alla guaina in PVC in mescola S18 ed ai conduttori in rame multifilo
- Cavo con guaina esterna di colore marrone
- Guaina conduttori interni di colore Azzurro, Marrone, Nero, Grigio, Giallo/Verde, a seconda del numero di conduttori

Cavo Gommato Marrone FS18OR18 2x1mm

Adatto per installazione all'interno, in locali secchi o umidi, per posa fissa.

I cavi FS18OR18 sono adatti per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco; per installazioni in fasci per ambienti a maggior rischio in caso d'incendio, avente Classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3. Non adatto per la posa interrata. Ammessa posa temporanea all'esterno.

Si utilizza per installazioni fisse in tubazione a parete o temporanee a vista per il collegamento dei dispositivi per l'impiantistica civile come prese elettriche, interruttori, pulsanti, deviatori, cronotermostati, dispositivi smart home, videocitofonia, automazione accessi, antifurti, videosorveglianza, antincendio, termoregolazione, diffusione sonora, illuminazione, elettrodomestici, aspiratori d'aria, ventilatori a soffitto in locali come garage, cantine, giardino, magazzini, depositi, punti vendita, fiere e mostre, camper, roulotte e imbarcazioni.

Compatibili per installazioni in tubazioni in pvc a parete o senza tubazione applicato volante o tramite clip e fascette su tutte le superfici.

Per la posa di cordine e cavi in tubazione vengono utilizzate le sonde tirafilo in nylon o acciaio rivestito, di diametro idoneo alla sezione del cavo da tirare.

Caratteristiche Costruttive

Conduttore in rame rosso a corda flessibile, classe 5

Isolante in PVC qualità S18 a ridotta emissione di alogeni.

Guaina in PVC di qualità R18 a ridotta emissione di alogeni.

Colore guaina Marrone

Tensione nominale 300/500V

Trazione di posa 1,5kg/mm²

Raggio min. curvatura 4x Øe

Temperature

Minima Posa 0°

Minima Esercizio -15°

Esercizio sul conduttore 70°

Cortocircuito 160°


Certificazioni

CPR

IMQ

CE 0051

EAC

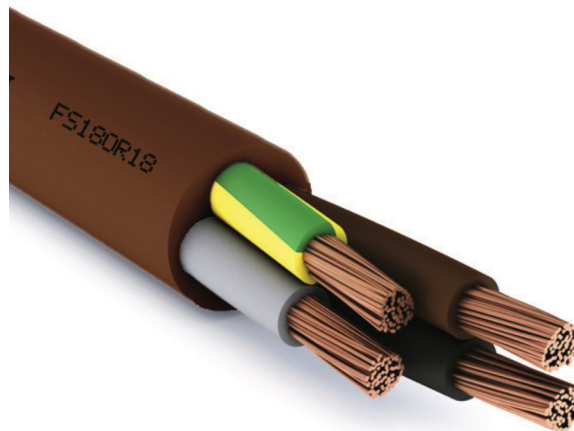

Disponibile nelle versioni:



2 Conduttori




3 Conduttori



4 Conduttori



5 Conduttori

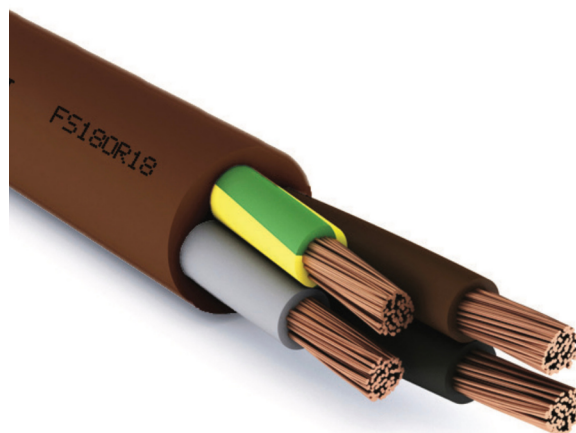

Disponibile nelle versioni:



2 Conduttori



3 Conduttori



4 Conduttori



5 Conduttori

