

Mach Power CV-LAN-027 Plug RJ45 UTP Cat6 8P8C trasparente singolo connettore

Plug di rete RJ45 UTP CAT6 per connessioni ad alte prestazioni

- **COMPATIBILITÀ:** Progettato per cavi UTP CAT6, garantisce performance elevate e connessioni stabili fino a 10 Gbps.
- **CONNETTORI 8P8C:** Dotato di 8 pin dorati per una trasmissione dati affidabile e contatti sempre precisi.
- **INSTALLAZIONE SEMPLICE:** Compatibile con i comuni attrezzi di crimpatura RJ45, per un montaggio rapido e sicuro.
- **MATERIALE DURATURO:** Corpo in polycarbonato trasparente antiurto con contatti placcati oro per la massima conducibilità.
- **FORMATO DI VENDITA:** Venduto **singolarmente**, ideale per chi necessita di pochi pezzi o sostituzioni specifiche.

Plug di rete RJ45 UTP CAT6 8P8C per reti performanti e affidabili in ogni contesto

Panoramica tecnica

Il **plug di rete Mach Power CV-LAN-027 RJ45 UTP CAT6 8P8C** è progettato per assicurare connessioni Ethernet stabili e di alta qualità. Compatibile con i cavi UTP categoria 6, supporta velocità fino a **10 Gbps**, garantendo prestazioni ottimali in reti domestiche o professionali.

Il design **8 pin 8 contatti (8P8C)** assicura una trasmissione dati efficiente e priva di interferenze. Il corpo in **polycarbonato trasparente** resiste a urti e usura, mentre la **placcatura oro sui contatti** garantisce ottima conduttività e lunga durata.

La trasparenza del connettore consente di verificare visivamente l'allineamento dei fili prima della crimpatura, riducendo il rischio di errori. È compatibile con **crimpatori standard RJ45**, rendendo l'installazione semplice anche per chi effettua lavori occasionali o singoli interventi di manutenzione.

Benefici utente

L'utilizzo dei plug RJ45 UTP CAT6 8P8C offre numerosi vantaggi sia in ambito professionale che domestico. .

- **Prestazioni elevate:** ideale per reti Ethernet fino a 10 Gbps.
- **Durabilità nel tempo:** materiali resistenti e contatti placcati oro.
- **Installazione rapida:** compatibile con attrezzi standard.

- **Massima precisione:** trasparenza del plug per un controllo visivo immediato.
- **Flessibilità d'uso:** adatto a impieghi singoli, test, manutenzioni o piccole installazioni LAN.

Casi d'uso

Il **plug RJ45 UTP CAT6 Mach Power CV-LAN-027** è ideale per:

- Realizzare o riparare connessioni di rete Ethernet singole in abitazioni, uffici o laboratori;
- Effettuare test e sostituzioni rapide di connettori danneggiati;
- Installazioni su dispositivi di rete, patch cord personalizzati e piccoli cablaggi LAN;
- Applicazioni professionali dove è richiesta un'elevata qualità di trasmissione su singoli collegamenti.

Specifiche tecniche


Caratteristica	Descrizione
Marca	Mach Power
Tipologia	Plug RJ45 non schermato (UTP)
Categorie supportate	Cavi Ethernet UTP Categoria 6 (CAT6)
Piedinatura	8P8C (8 posizioni/8 contatti)
Materiale corpo	Polycarbonato trasparente antiurto
Materiale contatti	Rame placcato oro ad alta conduttività
Velocità supportata	Sino a 10 Gbps (Gigabit Ethernet)
Sistema aggancio cavo	A crimpare, compatibile con crimpatori standard RJ45
Lunghezza totale plug	Circa 21 mm
Larghezza plug	Circa 11.7 mm
Peso confezione	1 g
Colore	Trasparente
Formato vendita	Venduto singolarmente


FAQ - Domande frequenti sui plug RJ45 UTP CAT6 Mach Power

- **I plug sono compatibili solo con cavi CAT6?**
No, possono essere utilizzati anche con cavi CAT5e, ma per le massime prestazioni si consiglia l'uso con CAT6.
- **Serve un crimpatore specifico?**
No, il plug è compatibile con tutti gli attrezzi standard per crimpatura RJ45.
- **È schermato?**
No, è un plug UTP non schermato, indicato per ambienti con bassa interferenza elettromagnetica.
- **I contatti placcati oro migliorano davvero la connessione?**
Sì, assicurano migliore conducibilità elettrica e protezione dall'ossidazione.
- **Il plug è riutilizzabile?**
No, una volta crimpato non può essere riutilizzato.

- **È compatibile con copriplug?**

Sì, è compatibile con i principali modelli di copriplug in commercio.

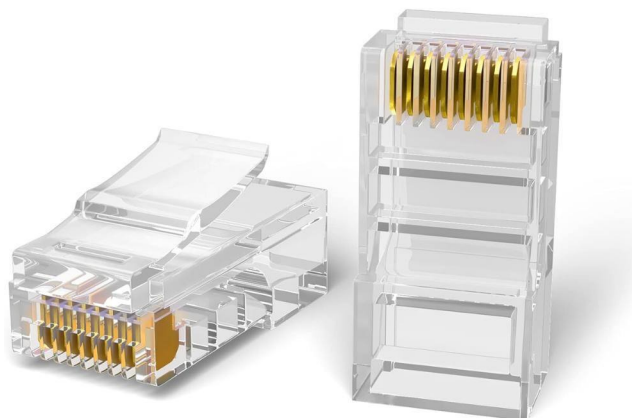


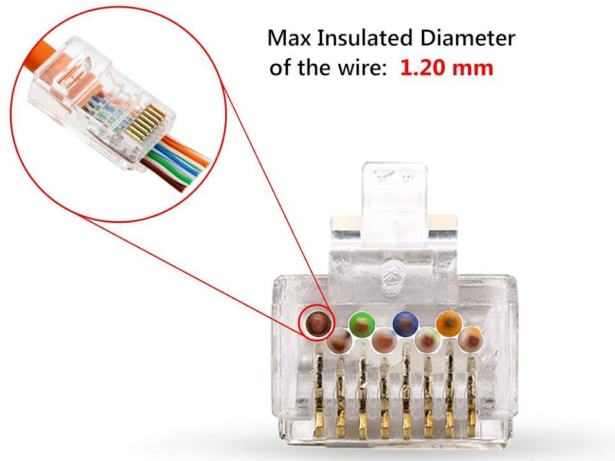

Max Insulated Diameter
of the wire: **1.20 mm**





High-grade RJ45 Connector
Shell Fragment 180° Bendable

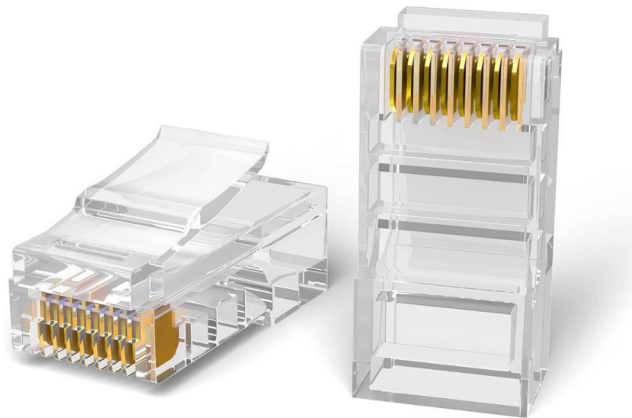



Max Insulated Diameter
of the wire: **1.20 mm**



Bend 180 degree



High-grade RJ45 Connector
Shell Fragment 180° Bendable

