

Plafoniera LED Tonda Optonica OPT2805 18W Bianca con Sensore di Movimento Luce Naturale 4500K

Plafoniera LED tonda da soffitto con sensore di movimento

- **POTENZA** 18W per un'illuminazione efficace in spazi interni
- **LUMEN** 1260 lumen per una luce uniforme e diffusa
- **TEMPERATURA** luce naturale a 4500K per un'illuminazione equilibrata
- **SENSORE** movimento integrato per accensione automatica al passaggio
- **DURATA** fino a 25000 ore per una manutenzione ridotta nel tempo

Plafoniera LED tonda 18W con sensore di movimento per illuminazione interna efficiente

1) Panoramica tecnica

La plafoniera LED tonda OPT2805 rappresenta una soluzione tecnologicamente avanzata per l'illuminazione di spazi interni residenziali o di servizio. Progettata con una struttura compatta e una finitura bianca neutra, si integra facilmente in ogni contesto architettonico senza risultare invasiva. Il corpo lampada ospita una sorgente LED da 18W, in grado di generare un flusso luminoso di circa 1260 lumen, offrendo così una distribuzione della luce ampia e omogenea grazie all'angolo di emissione di 120°. La tonalità della luce emessa è naturale (4500K), perfetta per ricreare un'atmosfera equilibrata, ideale sia per la visibilità che per il comfort visivo prolungato. Un elemento distintivo della OPT2805 è il sensore PIR integrato: questa tecnologia consente l'attivazione automatica della luce al rilevamento del movimento, ottimizzando i consumi energetici e rendendo il prodotto estremamente pratico nell'uso quotidiano. Il grado di protezione IP20 indica che la plafoniera è adatta esclusivamente ad ambienti asciutti, come corridoi, disimpegni, scale interne o ripostigli. Grazie a un fattore di potenza pari a 0,9 e a una durata stimata fino a 25.000 ore, la OPT2805 assicura performance affidabili e costanti nel tempo, minimizzando le esigenze di manutenzione.

2) Benefici utente

- **Risparmio energetico intelligente:** grazie al sensore PIR integrato, la plafoniera si accende solo quando necessario, riducendo significativamente il consumo elettrico e contribuendo a una gestione più efficiente delle risorse domestiche.
- **Luce naturale confortevole:** la temperatura colore di 4500K fornisce un'illuminazione equilibrata che favorisce la visibilità senza affaticare gli occhi, rendendo l'ambiente accogliente ma non troppo tecnico.

- **Installazione versatile:** il design compatto e la finitura bianca permettono l'inserimento armonioso in diversi contesti interni, adattandosi sia ad abitazioni private che ad ambienti di servizio come lavanderie o locali tecnici.
- **Lunga durata e manutenzione ridotta:** con una vita operativa fino a 25.000 ore e componentistica LED affidabile, si riducono drasticamente le necessità di sostituzione frequente delle lampade.
- **Semplicità d'uso:** la funzione automatica elimina la necessità di azionare manualmente interruttori, aumentando comfort e praticità soprattutto in spazi di passaggio dove le mani sono spesso occupate.

3) Casi d'uso

La plafoniera OPT2805 trova applicazione ideale in numerosi ambienti domestici e professionali dove è richiesta un'illuminazione funzionale e automatica. Nei corridoi di case o uffici permette il transito sicuro anche durante le ore notturne senza dover cercare l'interruttore; negli ingressi offre accoglienza immediata agli ospiti con luce pronta all'arrivo; nelle scale interne garantisce sicurezza attivando la luce solo in presenza di movimento. In locali tecnici come ripostigli o lavanderie facilita l'accesso rapido senza necessità di accendere manualmente la lampada. Può essere installata anche in garage o box auto purché questi siano asciutti e protetti da umidità. La sua emissione luminosa diffusa rende inoltre questa plafoniera adatta per piccoli studi o zone operative dove si desidera una visibilità uniforme ma non abbagliante.

- Corridoi residenziali
- Ingressi domestici o aziendali
- Disimpegni tra stanze
- Scale interne
- Lavanderie e locali tecnici asciutti
- Ripostigli e depositi privati

4) Specifiche tecniche

Caratteristica	Valore
Potenza assorbita	18W
Tecnologia sorgente luminosa	LED integrato non dimmerabile
Luminosità totale	Circa 1260 lumen
Tonalità luce	Naturale (4500K)
Angolo emissione luce	120° (luce diffusa)
Sensore integrato	PIR rilevamento movimento automatico accensione/spegnimento
Grado protezione IP	IP20 (solo per ambienti asciutti)
Cri (Indice resa cromatica)	>80 per colori realistici nell'uso quotidiano
Durata stimata led	Fino a 25.000 ore operative
Fattore potenza elettrica	0,9 (buona efficienza energetica)
Dimerabilità	No (accensione solo on/off tramite sensore)

5) FAQ - Domande frequenti sulla plafoniera led OPT2805

- **Dove posso installare questa plafoniera?**

È idonea per ambienti interni asciutti come corridoi, disimpegni, ingressi, scale interne e locali tecnici dove non vi sia rischio di umidità elevata.

- **Sostituisce lampade tradizionali?**

Sì, può sostituire plafoniere tradizionali offrendo maggiore efficienza energetica ed eliminando la necessità di sostituzioni frequenti delle lampadine.

- **Cosa succede se non viene rilevato movimento?**

La luce rimane spenta finché il sensore PIR non percepisce presenza nella zona coperta dal rilevatore.

- **Puo essere usata in bagno?**

Non è consigliata per bagni o ambienti umidi perché il grado IP20 protegge solo da corpi solidi superiori a 12 mm ma non dall'acqua o vapore.

- **E' possibile regolare l'intensità della luce?**

No, la plafoniera non è dimmerabile; offre sempre lo stesso livello luminoso quando attiva.

- **E' facile da installare?**

Il montaggio segue le procedure standard delle plafoniere da soffitto; si consiglia comunque l'intervento di personale qualificato per garantire sicurezza durante l'installazione elettrica.


- **Luce naturale cosa significa?**

La temperatura colore 4500K simula la luce neutra del giorno: ideale per aree operative ma anche piacevole negli spazi domestici.

- **Sensore regolabile?**

Le impostazioni del sensore sono fisse; rileva automaticamente movimento umano nell'area coperta dal dispositivo.



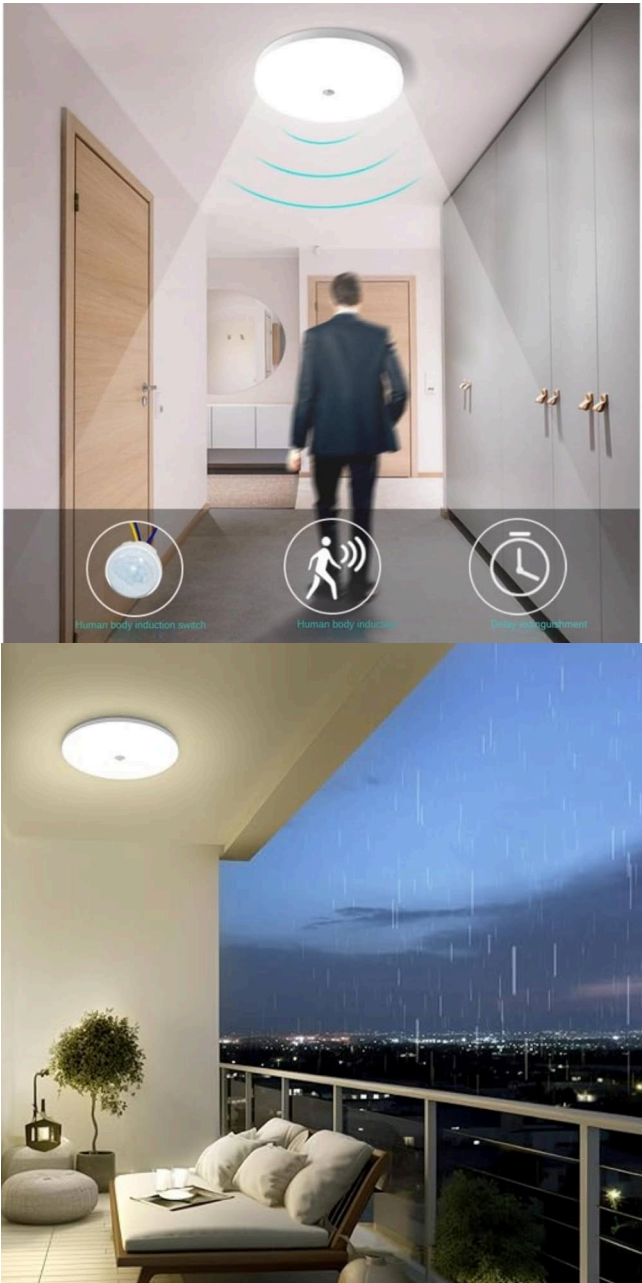

 **ENERGY**

OPTONICA
2805

A
B
C
D
E
F
G

18
kWh/1000h

 2019/2015

