

Luce Da Parete Led Rotonda Optonica 7490 Bianca 4W 4000K

Luc

e da parete led rotonda optonica 7490 per illuminazione decorativa e funzionale

- **DESIGN MODERNO** corpo bianco elegante adatto a qualsiasi ambiente
- **EFFICIENZA LUMINOSA** 440 lumen con un consumo di soli 4W per una luce brillante
- **INSTALLAZIONE SEMPLICE** montaggio a parete ideale per ingressi e corridoi
- **PROTEZIONE IP54** resistenza alla polvere e agli spruzzi per utilizzo versatile
- **LUNGA DURATA** vita utile di 25000 ore per un'illuminazione duratura

Luce da parete LED rotonda Optonica 7490: tecnologia, design e versatilità per ambienti moderni

Panoramica tecnica

La luce da parete LED rotonda Optonica 7490 rappresenta una soluzione avanzata per l'illuminazione decorativa e funzionale di ambienti interni ed esterni riparati. Progettata con un corpo in alluminio robusto e rifinita in bianco, questa applique abbina efficienza energetica, estetica moderna e affidabilità costruttiva. Il cuore tecnologico è composto da quattro diodi LED di tipo Cree, che garantiscono un'illuminazione uniforme e piacevole, valorizzando le superfici verticali con quattro distinti fasci luminosi. L'emissione luminosa è di 440 lumen, con un angolo di diffusione di 90°, ideale per creare effetti luminosi ben definiti su pareti, corridoi e scale. Grazie a una temperatura colore di 4000K, la luce prodotta si distingue per la naturalezza e il comfort visivo, adattandosi a molteplici contesti d'arredo. Il prodotto opera a una potenza ridotta di soli 4W, consentendo risparmi significativi sui consumi energetici rispetto alle lampade tradizionali equivalenti da circa 29W. La classe energetica E e l'efficienza di 110 lm/W ne fanno una scelta sostenibile per chi cerca prestazioni elevate con un impatto ambientale contenuto.

Benefici utente

Scegliere la luce da parete Optonica 7490 significa optare per una soluzione che coniuga estetica raffinata e massima funzionalità. Il design rotondo con finitura bianca si integra armoniosamente in diversi stili architettonici, dai contesti residenziali moderni a quelli professionali come uffici o strutture ricettive. L'accensione immediata in meno di 0,1 secondi offre praticità e sicurezza anche in zone di passaggio frequente. Il grado di protezione IP54 assicura resistenza a polvere e spruzzi d'acqua, rendendo la lampada adatta non solo agli ambienti domestici ma anche ad aree comuni di condomini o spazi commerciali. La tecnologia LED Cree assicura un'eccellente resa cromatica (CRI ≥80),

fondamentale per valorizzare colori e dettagli degli interni. Lunga durata operativa (25.000 ore) e supporto a ben 25.000 cicli accensione/spegnimento riducono la necessità di manutenzione o sostituzione del prodotto nel tempo.

- Effetto decorativo grazie ai quattro fasci luminosi distinti
- Risparmio energetico rispetto alle tradizionali lampade a incandescenza
- Luce naturale ottimale per zone di passaggio o relax
- Installazione semplice a parete grazie alla struttura compatta
- Struttura robusta in alluminio resistente agli urti

Casi d'uso

L'applicazione LED Optonica 7490 è particolarmente indicata per valorizzare spazi interni dove sia richiesta una fonte luminosa sia funzionale che d'effetto scenografico. Nei corridoi domestici o aziendali, i quattro fasci luminosi creano giochi di luce che guidano il passaggio senza abbagliare. In ingressi e atrii, il corpo rotondo bianco contribuisce a creare un'accoglienza elegante, mentre la distribuzione della luce evita zone d'ombra sgradite. Sulle scale interne o nelle aree comuni condominiali, l'apparecchio migliora la visibilità aumentando la sicurezza degli utenti durante il transito.

In ambienti come hotel, B&B, ristoranti o showroom, la lampada può essere utilizzata per enfatizzare dettagli architettonici o elementi decorativi delle pareti, offrendo una soluzione luminosa che si fa notare senza risultare invasiva. L'idoneità per installazioni in spazi riparati ma soggetti a polvere o umidità occasionale consente applicazioni anche in locali tecnici o semiesterni protetti.

- Corridoi residenziali e professionali
- Ingressi ed entrate principali
- Scale interne ed esterne riparate
- Facciate coperte di edifici
- Spazi comuni condominiali

Specifiche tecniche

Caratteristica	Valore
Codice prodotto	WL4-A1
EAN	3800156674905
Tecnologia LED	Cree (4 diodi)
Luminosità (lumen)	440 lm
Potenziamento equivalente	29W tradizionali circa
Potenza assorbita reale	4W
Tensione alimentazione	AC 220-240V
Frequenza nominale	50-60 Hz
Luce emessa (Kelvin)	4000K naturale
Efficacia luminosa	110 lm/W
Angolo emissione fascio	90° (quattro fasci)
Indice resa cromatica (CRI)	≥80 Ra

Mantenimento flusso luminoso (fine vita)	≥70%
Cicli accensione/spegnimento supportati	25.000 cicli
Dimmabilità	No (non dimmerabile)
Classe energetica UE	E
Materiale corpo lampada	Alluminio verniciato bianco opaco
Diametro esterno (mm)	Ø110 mm
Peso netto/lordo (kg)	0,590 / 0,650 kg
Grado protezione IP54	Sì (contro polvere/spruzzi)
Luce istantanea all'accensione	<0,1 s
Lunga durata nominale	≥25.000 ore
Sistema installazione	Parete interna/esterna riparata

FAQ – Domande frequenti sulla luce da parete LED Optonica 7490


- **Dove può essere installata questa applique?** Può essere montata su pareti interne o esterne protette da pioggia diretta ed è ideale per corridoi, scale, ingressi e facciate coperte.
- **A che tipo di illuminazione è più adatta?** Si presta sia a illuminazione decorativa che funzionale; i quattro fasci creano effetti eleganti sulle superfici verticali.
- **I LED sono sostituibili?** I LED sono integrati e non sostituibili singolarmente; la lunga durata operativa riduce la necessità di intervento nel tempo.
- **Può essere utilizzata con dimmer?** No, il prodotto non è dimmerabile.
- **Cosa significa grado IP54?** Significa che la lampada è protetta contro polvere e spruzzi d'acqua da qualsiasi direzione ma non sopporta getti d'acqua diretti o immersione.
- **L'efficienza luminosa rimane stabile nel tempo?** Il mantenimento del flusso luminoso al termine della vita utile è garantito almeno al 70% rispetto al valore iniziale.
- **L'installazione richiede personale specializzato?** Si consiglia l'intervento di un elettricista qualificato per assicurare un montaggio sicuro sulla rete elettrica domestica o aziendale.
- **A quali standard risponde il prodotto?** Il prodotto rispetta gli standard europei relativi alla sicurezza elettrica e all'efficienza energetica secondo direttive UE vigenti.
- **C'è rischio di surriscaldamento durante l'utilizzo?** La struttura in alluminio favorisce la dissipazione del calore garantendo affidabilità anche in caso di utilizzo prolungato.
- **A quali ambienti si adatta meglio il colore bianco?** Il bianco opaco si abbina facilmente sia ad arredamenti moderni che classici valorizzando ogni contesto con discrezione ed eleganza.
- **L'apparecchio necessita manutenzione particolare?** Non richiede manutenzione ordinaria se non la pulizia periodica della superficie esterna con panni asciutti.
- **C'è rischio di abbagliamento?** L'angolo del fascio luminoso limitato e la diffusione indiretta riducono sensibilmente il rischio di abbagliamenti fastidiosi negli ambienti vissuti quotidianamente.
- **Può essere installata orizzontalmente e verticalmente?** Sì, grazie alla sua forma rotonda può essere montata secondo le esigenze progettuali senza vincoli particolari sull'orientamento.

- **I materiali sono resistenti agli urti?** L'alluminio offre buona resistenza meccanica agli urti accidentali tipici delle zone trafficate come scale o ingressi.
- **C'è bisogno di accessori particolari per il fissaggio?** Il kit comprende tutto il necessario per l'installazione standard su parete; viti e tasselli sono generalmente inclusi nella confezione dal produttore.







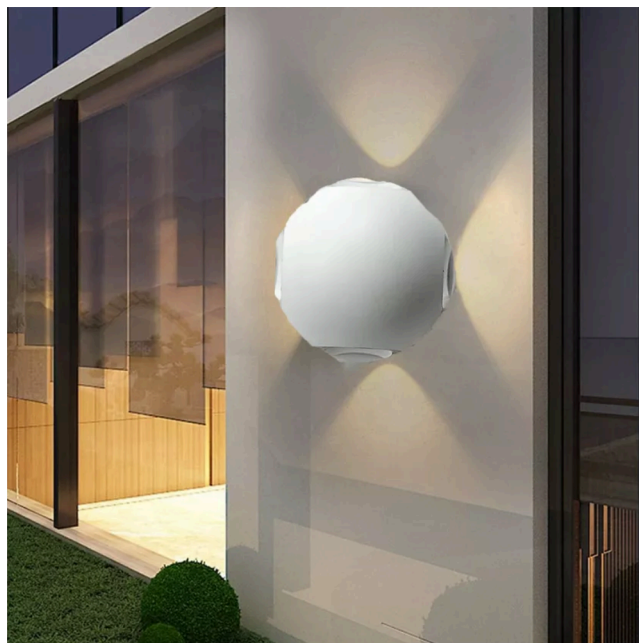





OPTONICA
7490

A

B

C

D

E

F

G

E

4

kWh/1000h



2019/07/26
1102/61021

CE

RoHS







-80

